


WLB32ZC1130EPBQM

подсветка рабочего места – линейная подсветка

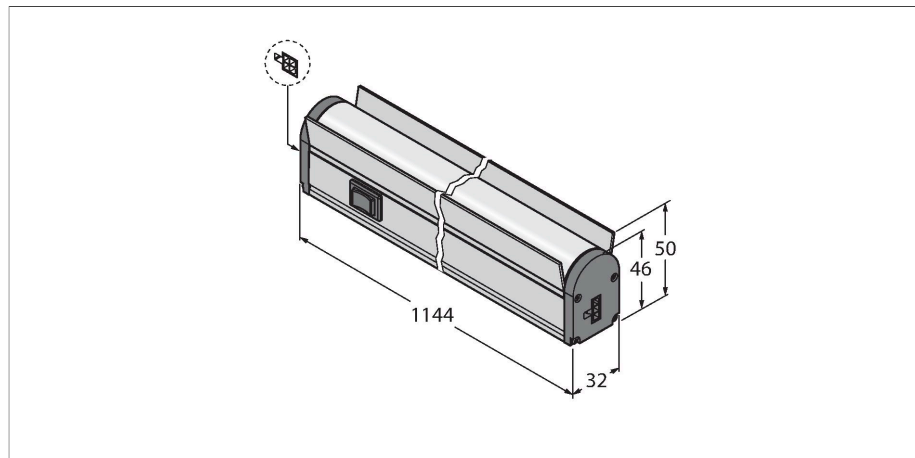

Свойства

- Возможность подключения в каскад
- Интегрированное экранирование
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 90...264 В ~
- Цвет: белый

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработаны специально для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 К. Новая, очень яркая светодиодная технология без бликов. Можно соединять последовательно, причем каждый источник света может быть включен на 50% или 100% светимости с помощью переключателя. Новая технология обеспечивает прирост энергоэффективности 40% относительно сравнимых источников света. Прочные светильники в металлическом корпусе подходят для широкого спектра применений, например, в качестве подсветки рабочих органов оборудования. Сборка осуществляется с помощью магнитных держателей. Подсветки рабочего места доступны в четырех размерах. Для вариантов с питанием переменного тока доступна широкая линейка вилок, соответствующих национальному стандарту.

Технические характеристики


Тип	WLB32ZC1130EPBQM
ID №	3097843
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 К
Световой поток люмен	2400 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 3000 лм
Специальные характеристики	Защитный экран
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	90...264 В AC
Макс. потребление тока на цвет	500 мА
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB32
Размеры	1144 x 32 x 46 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-25...+45 °C
Степень защиты	IP50

Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Approvals	CE, UL


Аксессуары

LMBWLB32	3090623
----------	---------



Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB32MAG	3087851
-------------	---------



Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.

LMBWLB32-180S	3087852
---------------	---------

Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально