


RSP56PKB-2/TXL

– bağlantı kablosu

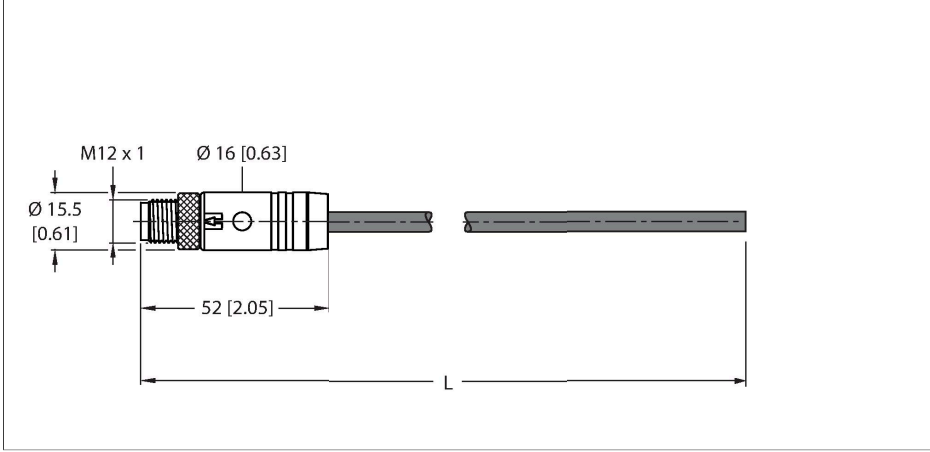


Teknik Veriler

Tip	RSP56PKB-2/TXL
Tanıt. no.	100031025
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, K kodlu
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Bakır-nikel, CuNi, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PBT GF, Siyah
Connector body	plastik, TPE, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.5 ... 0.6 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda
Cable length	2 m
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Mekanik ve kimyasal özellikler	

Özellikler

- M12 erkek konektör, K kodlu, düz, 5 pimli (4+PE)
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kontak ataması



Devre şeması

