


BS 4151-0/11

Sahada montajı yapılabilir konektör 7/8" erkek konektör, düz

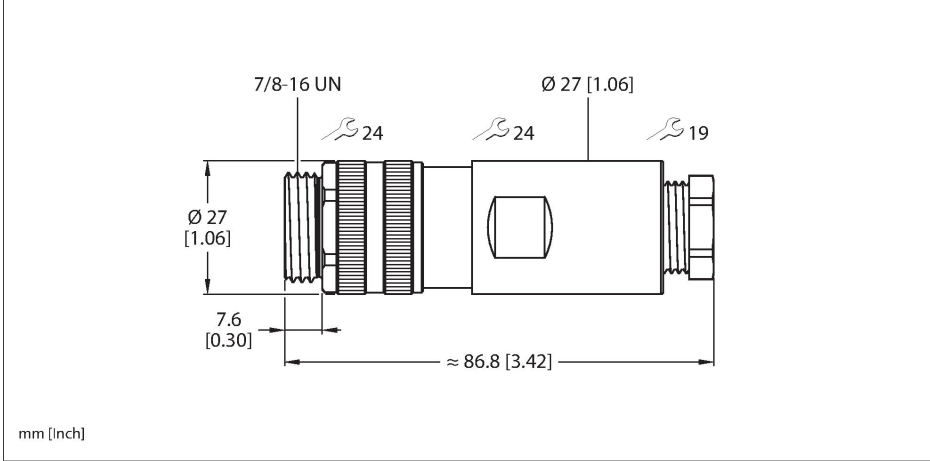

Teknik Veriler

Tip	BS 4151-0/11
Tanıt. no.	100049588
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, nikel kaplama
Screw-in thread	PG11
External diameter of the cable	8...10 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...1.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Koruma	hayır
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C

Özellikler



- DeviceNet ve CANopen uygulamalarının yanı sıra güç kaynağında kullanım için
- Vidalı terminal bağlantısı
- 5 pimli
- PG11 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 8,0 ... 10,0 mm

Kontak ataması

