


Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDRO100W

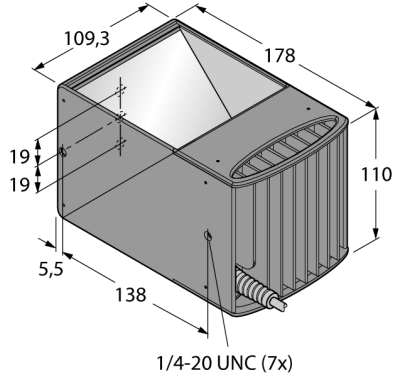

- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Kablo, 2 m

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.

Tip	LEDRO100W
Tanıt. no.	3075309
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
İşık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
Renk 1 özellikleri	Kırmızı
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 500 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	500 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP40
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli