


Görüntü işleme


P3 Kamera

PPROCAMS-R-P



- Entegre halka ışığı bulunan kompakt kamera
- Gövde malzemesi alüminyum
- Plastik muayene penceresi
- Koruma sınıfı IP68
- Mercek ayrı olarak sipariş edilir
- Ayrı kontrolör gereklidir, PPROCTL tipi
- 1/3" CCD, 640x480 piksel
- 256 gri ölçek değeri

Kablo Bağlantı Şeması

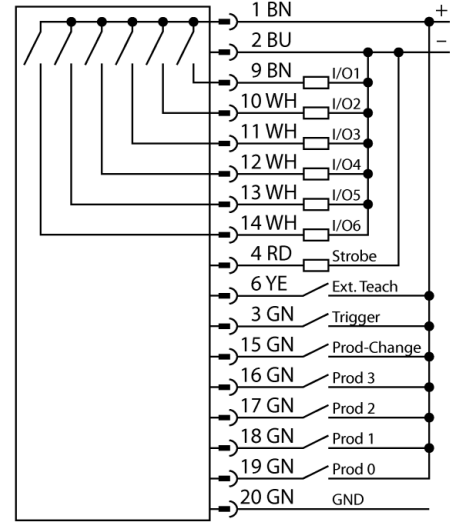

İşlevsel prensip

Görüntü işleme sistemi PresencePLUS PRO, ayrı bir kontrolörde bir araya getirilmiş işleme ünitesi ve kompakt kameradan oluşur. Mercek, harici/dahili aydınlatma ve bağlantı kablosu ayrı olarak sipariş edilir. Ücretsiz yazılım ve donanım yazılımı, şu adresten indirilebilir:

www.bannerengineering.com

Tip	PPROCAMS-R-P
Tanıt. no.	3077027
Kamera verileri	
Resolution	640 × 480 piksel
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm
Brennweite	16 mm
Özel özellikler	Wash down
DC nominal çalışma akımı I_e	
İletişim protokolü	≤ 650 mA
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Mekanik veriler	
Boyutlar	Ø 104 x 143.3mm
Gövde malzemesi	Metal, Nikel kaplamalı alüminyum
Window material	Acrylic, clear
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP68
Testler/onaylar	
Onaylar	CE