


Görüntü sistemi

Spot lamba

LEDGSM

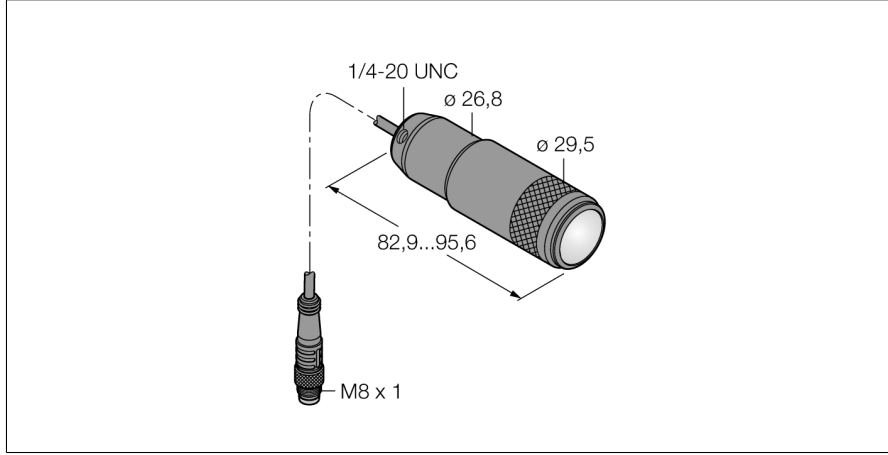

- Koruma sınıfı: IP67
- Renk: yeşil
- Güç kaynağı: 10...30 VDC
- Pigtail M8x1, 2 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Sabitlenme noktası aydınlatıcısı

Tip	LEDGSM
Tanıt. no.	3079200
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	spot lamba
Işık tipi	yeşil
Dalga boyu	520...535 nm
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Renk 1 özellikleri	Yeşil
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 360 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	360 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişsiz silindirik
Boyutlar	Ø 29.5 x 95.6mm
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Glass, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 x 1, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE