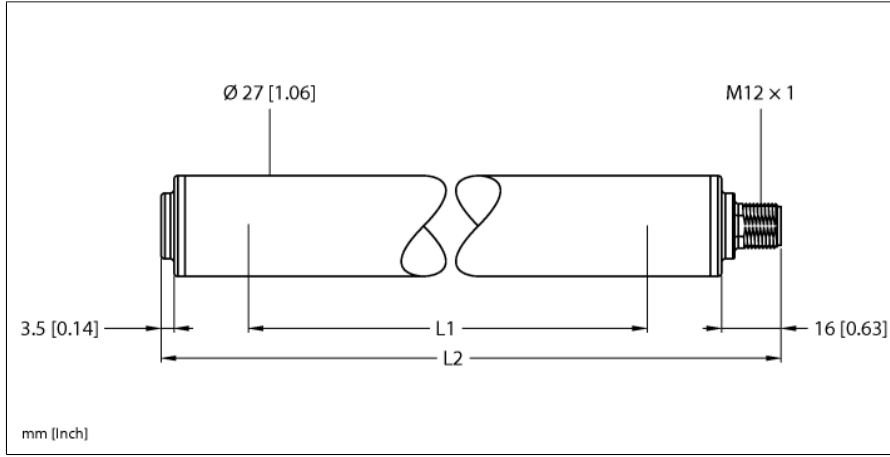


LED lineer ışık Plastik gövdede WLS27XB570DSQ



Tip	WLS27XB570DSQ
Tanıt. no.	3095928

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	mavi
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	İki kademeli
Renk 1 özellikleri	Mavi, Sürekli açık, 160 lm
Özel özellikler	Kimyasallara dayanıklı Wash down Kimyasallara dayanıklı


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	1600 mA
Input power	14.64 W

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, WLS27
Boyutlar	Ø 27 x 633.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, FDA kopolyester
Window material	Kopolyester, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP66 IP67 IP69
Elektrikli ekipman için koruma sınıfı	III

Testler/onaylar	
-----------------	--

- Silindirik aydınlatılmış alan
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek konektör, düz, 4 pimli
- Işık uzunluğu L1: 568 mm
- Gövde uzunluğu L2: 633,5 mm
- Renk: Mavi
- Otomatik sıcaklık izleme
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geçme braket teslimata dahildir




Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. Cihaz, güç verilmesinden (12...30 VDC) itibaren açık/kapalı konuma getirilir. Ayrıca, PIM 4'teki yüksek sinyalin tetiklenmesi suretiyle, ışık gücünün %50'si oranında karartılabilir. 2 renkli değişkenleri kullanırken renkler arasında geçiş yapılabilir. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Mevcut renkler soğuk beyaz, sıcak beyaz, yeşil, kırmızı, sarı ve mavidir.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
LMBWLS27H	3094776	WLS27 için asma braket	
LMBWLS27U	3094775	WLS27 için universal montaj braket	
LMBWLS27EC	3094774	WLS27 için geçme braket	
LMBWLS27SP	3094773	WLS27 için geçme braket	