


RJ45S 843-15M


Endüstriyel Ethernet Kablosu – Bağlantı kablosu

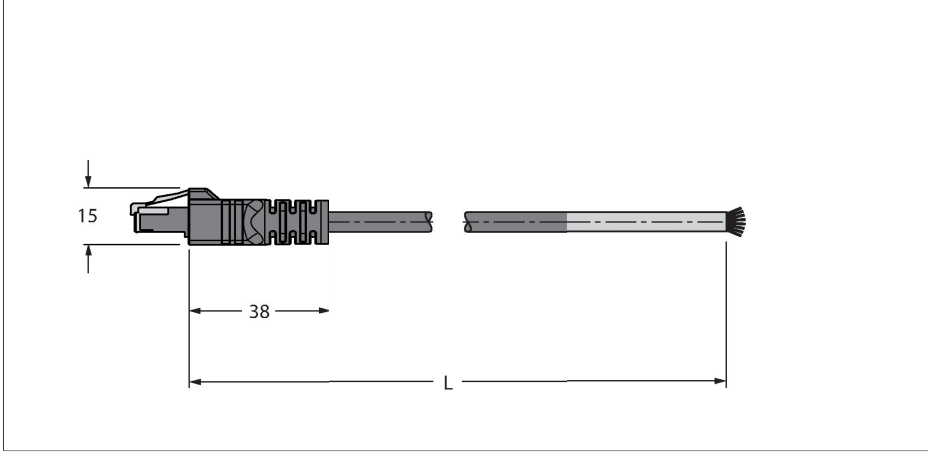

Özellikler

- Ethernet kablosu: 8 pimli, AWG 24, zırlı
- Kılıf malzemesi: PVC, renk: yeşil
- Kılıf çapı: 7,3 mm
- Kalıcı kurulum için
- UL onayı
- Ucu açık
- RJ45 erkek konektör, düz, 8 pimli
- Kablo uzunluğu: 15 m

Kablo Kesit Alanı

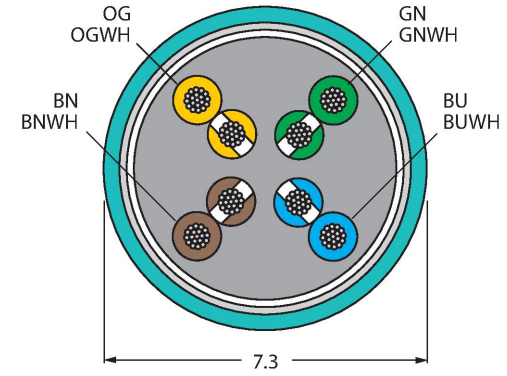

Kontak ataması



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU
2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx)
3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN
4 = BU 8 = BN

Teknik Veriler

Tip	RJ45S 843-15M
Tanıt. no.	U8782-15
Konektör A	Erkek konektör, RJ45, Düz
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuSn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PC, Şeffaf
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Koruma tipi	IP20
Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet, 843
Kablo çapı	Ø 7.3 mm
Cable length	15 m
Cable jacket	PVC, Yeşil
Koruma	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	8 x 0.21 mm ²
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	42 V
Akım	1.5 A
DC direnci (döngü)	94 Ω/km
Nom. Empedans	100 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	46 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 7 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 4 million
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C

Teknik Veriler

Diğer Özellikler

Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
Onaylar	UL